

Unite RP | Unite RP-T

Digitaler Taschenempfänger

Merkmale



- Kompaktes Design
- DECT-Technologie für weltweit anmelde- und kostenfreien Betrieb
- Höchste Abhörsicherheit durch AES-256 Verschlüsselung
- Ein-/Aus- und Menütaste
- Multifunktionstaste
- Lautstärketasten für angeschlossenen Kopfhörer, Headset, Induktionsschleife
- Statusanzeige (LED) für Betrieb- und Ladestatus
- OLED-Display zur Anzeige des Kanalnamens, Batteriestatus und verschiedener Menüs
- Laden über Ladekontakte oder USB-Anschluss, Typ C
- **Unite RP:** Anschluss für Kopfhörer / Induktionsschleife
- **Unite RP-T:** Anschluss für Kopfhörer / Headset / Induktionsschleife
- Betrieb mit integriertem Lithium-Ionen-Akku
- Betriebszeit bis zu 40 Stunden (je nach Konfiguration)
- Gürtelclip zum Befestigen an der Kleidung
- Tragbar um den Hals mit abnehmbarer Umhängekordel

Zusätzlich bei Variante Unite RP-T

- Integriertes Mikrofon
- Talkback-Taste für Gegensprechen



Abmessungen

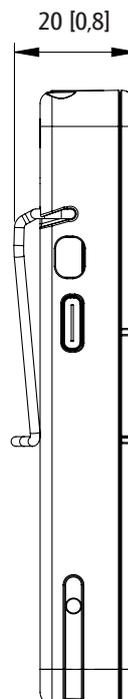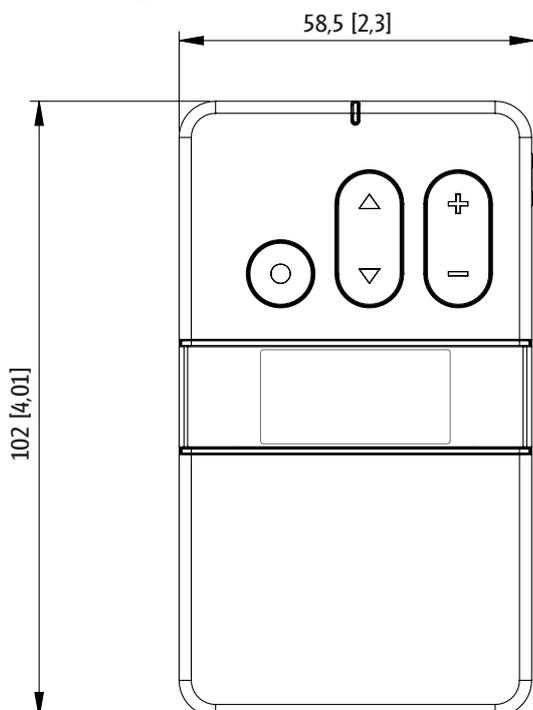

Alle Angaben in mm und [Zoll].

Unite RP | Unite RP-T

Digitaler Taschenempfänger



Versionen

Unite RP	Digitaler Taschenempfänger, EU-Version, mit OLED-Display, Kopfhörerbuchse (3,5 mm), USB-C, integriertem Li-Ion-Akku, inkl. Gürtelclip und Umhängekordel. Best.-Nr. 710.679
Unite RP (NA)	dito, jedoch Variante für Nordamerika Best.-Nr. 739.251
Unite RP (JP)	dito, jedoch Variante für Japan Best.-Nr. 739.316
Unite RP-T	wie Unite RP, jedoch mit Talkback-Funktion und integriertem Mikrofon Best.-Nr. 710.687
Unite RP-T (NA)	dito, jedoch Variante für Nordamerika Best.-Nr. 739.278
Unite RP-T (JP)	dito, jedoch Variante für Japan Best.-Nr. 739.324

Zubehör - Lieferumfang

- Unite RP oder RP-T Taschenempfänger mit montiertem Gürtelclip
- Quick Start Guide
- Umhängekordel
- Unite RP: Zwei Blindabdeckungen als Ersatz
- Unite RP-T: Zwei Ersatzkappen für die Talkback-Taste

Zubehör - optional

DT 1	Ein-Ohr-Hörer, 32 Ω , Stereoklinke 3,5 mm, Kabellänge 0,9 m Best.-Nr. 724.521
DT 2	Kopfhörer, 32 Ω , Stereoklinke 3,5 mm, Kabellänge 0,8 m Best.-Nr. 484.679
IL 200	Induktionsschleife, 0,20 m, Stereoklinke 3,5 mm, Verlängerungskabel 0,77 m Best.-Nr. 725.161

Technische Daten

HF-Frequenzbereich DECT.	1880 - 1930 MHz, länderabhängig
Sendeleistung DECT.	bis zu 250 mW (Spitze), länderabhängig
Reichweite DECT.	bis zu 300 m bei Sichtverbindung im Freien; die tatsächliche Reichweite hängt von der HF-Leistungseinstellung, der Umgebung, der Signalabsorption, -reflexion und -interferenz ab
Audiobandbreite.	100 Hz - 14 kHz (-3 dB)
Betriebsart.	Broadcast und/oder Vollduplex auf allen Strecken
Verschlüsselung.	AES-256-Verschlüsselung
Anschluss Kopfhörer/ Induktionsschleife/ Headset (nur Unite RP-T)	4-pol. Miniklinke, 3,5 mm, CTIA Standard
Display.	Monochrom-weißes OLED Display mit hoher Kontraststärke
Akkupack.	Lithium-Ionen-Akku, austauschbar nur durch Servicepersonal
Akkuüberwachung.	Batteriestatusanzeige Restkapazität über OLED-Display
Akku-Betriebszeit.	bis zu 40 Stunden
USB Typ-C Anschluss.	USB 2.0 Standard, nur mit 5V-Netzteilen kompatibel, Stromaufnahme max. 500 mA
Befestigung für Umhängekordel.	vorhanden, Umhängekordel abnehmbar
Abmessungen (B x H x T).	58 x 102 x 15,5 mm
Gewicht (inkl. Batterie).	105 g
Temperaturbereich	
im Betrieb.	-10 bis +45 °C
Lagerung.	-20 bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit.	0 bis 90%

Nur Unite RP-T

Integriertes Mikrofon.	ja
Mithörlautstärke und Mikrofonverstärkung.	individuell einstellbar
Max. Anzahl offene Mikrofon.	3, individuelle Pegelregler pro Mikrofon