



Abbildung Version Unite CC-24P geschlossen



Abbildung Version Unite CC-24P mit  
6 Ladeeinheiten à 4 Ladefächer

### Merkmale

- Lade-, Transport- und Aufbewahrungskoffer mit verschiedenen Funktionen
- Taste für Kopplungsvorgang
- Statusanzeige für Kopplungsstatus
- Schalter für „Koppeln & Laden“ oder „Laden“
- Reset-Taste
- Ethernetanschluss für:
  - Firmware Update
  - Kopplungsvorgang (Pairing)
  - Bedienung und Überwachung
- USB-Anschluss für:
  - Kopplungsvorgang (Pairing)
  - Laden
- Abnehmbarer und abschließbarer Deckel mit Automatikschlösser
- Ergonomischer Tragegriff
- Stabile Holzkonstruktion mit laminierte Außenhülle sowie verstärktem Alurahmen
- Stapelbare Gehäuseecken
- Seitliche Kunststoffstellfüße
- Aktiver Lüfter
- Integriertes Netzteil mit schaltbarem und abgesicherten IEC Netzanschluss
- Optional:
  - weitere Ladefächer, sodass bis zu 36 Ladefächer für Taschenempfänger/-sender zur Verfügung stehen
  - Ladefach für Handsender sowie separates Aufbewahrungsfach
  - Softcase für Zubehör

### Version

Unite CC-24P Lade-, Transport- und Aufbewahrungskoffer mit max. 24 Ladefächern für Taschenempfänger/-sender, Netzwerkanschluss, integriertes Netzteil . . . . . Best.-Nr. 713.074

### Anwendungen

Der Unite CC ist ein multifunktionales Gerät und dient zum Laden der in den Unite Taschensendern und -empfängern integrierten Akkus sowie zum Speichern und Übertragen der Kopplungsinformationen (Gruppen-ID und Kanalname) vom Sender auf den Empfänger. Für optimale Abhörsicherheit wird im Unite CC ein Schlüssel erzeugt, der während des Kopplungsvorganges auf Sender und Empfänger übertragen wird. Über den Ethernetanschluss kann der Unite CC in ein Netzwerk eingebunden werden. Mit der Unite Manager Software kann der Unite CC fernüberwacht werden. Desweiteren ermöglicht die Software Firmware Updates und Konfigurationen. Für den Transport ist der Unite CC mit einem ergonomischen Tragegriff ausgestattet. Der praktische Unite CC kann auch zur Aufbewahrung geladener Taschensender und -empfänger verwendet werden. Die Version Unite CC-24P bietet bis zu 24 Ladefächer. Der Ladezustand der Akkus wird über eine Statusanzeige am jeweiligen Sender oder Empfänger angezeigt.



### Technische Daten

AC-Eingang . . . . .	100 – 240 V, 50/60 Hz
Sicherung . . . . .	2 x F 4A L 250V
Nennstrom . . . . .	2,5 A
Leistungsaufnahme . . . . .	max. 100 W
Max. Ladezeit . . . . .	4 Stunden
Anschlüsse . . . . .	Ethernet USB, Typ C Netzstecker mit Schalter
Umgebungstemperatur . . . . .	-5 bis +40 °C
Abmessungen inkl. Griff, Füße (L x B x H) . . . . .	523 x 444 x 171 mm
Gewicht Version Unite CC-24P . . . . .	ca. 10 kg

### Lieferzubehör

- Netzkabel
- Schlüssel
- Quick Start Guide

## Abmessungen

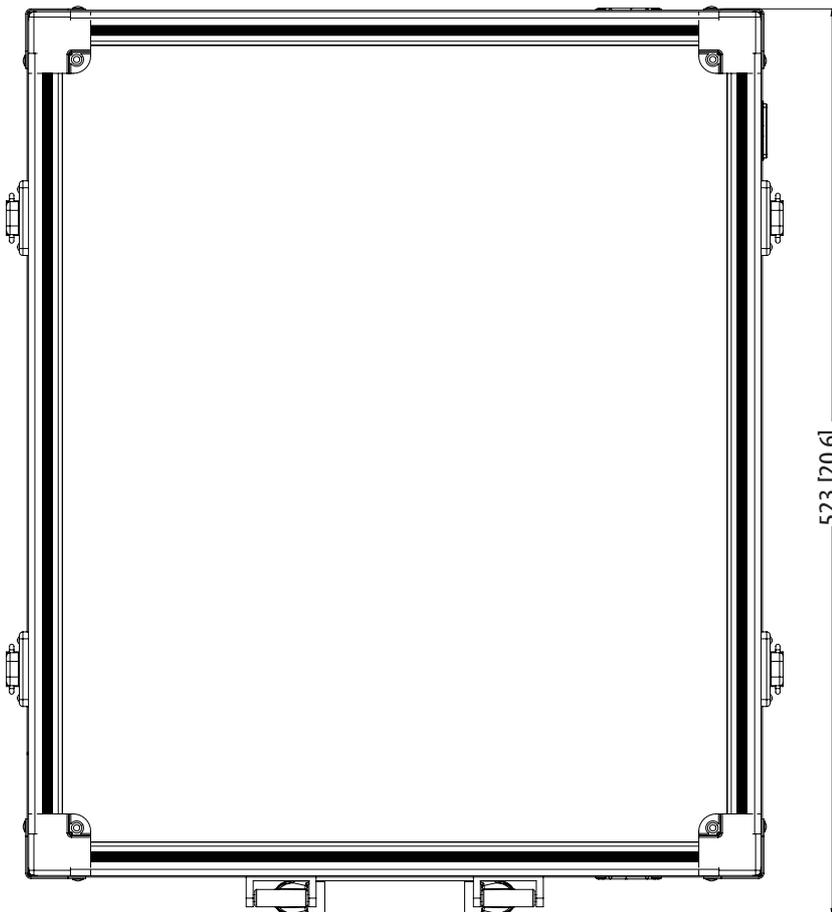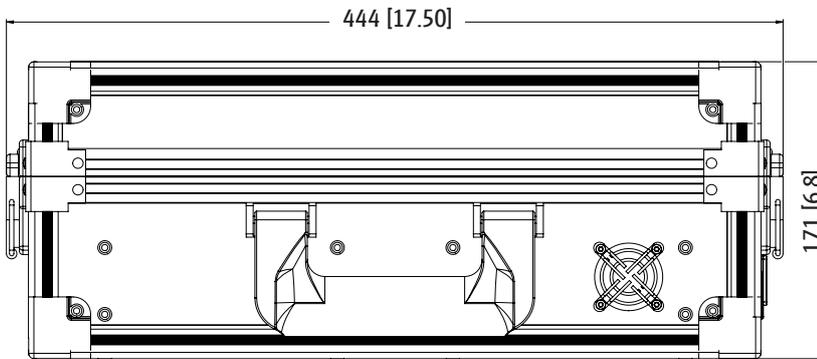

Alle Angaben in mm und [Zoll].